


DERBIGUM® SP

Die feuerbeständige und wasserdichte APP-Bitumenabdichtungsbahn

Aufbau der Abdichtungsbahn

- ▶ DERBIGUM SP setzt sich zusammen aus spezifischem Bitumen, das mit Edelpolymeren (hochkonzentrierte APP, auch als TPO bezeichnet) modifiziert und mit Glasvlies und Polyester verstärkt wird.
- ▶ Die spezifische Mischung und die verwendeten Rohstoffe gewährleisten die Langlebigkeit und Feuerbeständigkeit des Produkts.
- ▶ Glasvlies sorgt für die perfekte maßliche Stabilität sowie die Wärme- und UV-Beständigkeit der Abdichtungsbahn, während Polyester ihre Schlag- und Zerreißfestigkeit gewährleistet.
- ▶ DERBIGUM SP kann ebenso wie DERBIGUM GC mit wurzelfesten Zuschlägen ausgestattet werden.

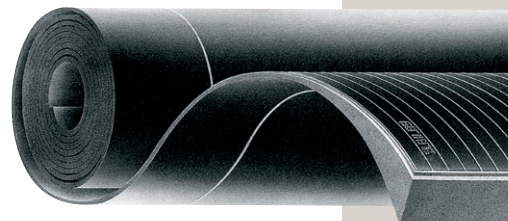

Technische Daten

	Testmethode	Ergebnis	Werte	Einheiten
		ausgedrückt		
Strömungswiderstand	EN 1110	MLV	140	°C
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	MLV	-20	°C
Zugfestigkeit längs/quer	EN 12311-1	MDV (+/-20%)	700/650	N/5cm
Bruchdehnung längs/quer	EN 12311-1	MDV (+/-15)	45/45	%
Überlappungsschrumpfen	Test BDA*-022	MLV	0	mm
Maßliche Stabilität	EN 1107-1	MLV	0,20	%
Zerreißfestigkeit	EN 12310-1	MDV (+/-20%)	200	N
Schlagfestigkeit	EN 12691	MLV	15	mm
Statische Belastung	EN 12730	MLV	20	kg

MLV: Manufacturer Limited Value = werkseitig festgelegter Grenzwert
MDV: Manufacturer Determined Value = werkseitig bestimmter Wert

*BDA = Bureau Dak Advies (NL)



Spezifische Eigenschaften

Feuerbeständigkeit
Lebensdauer

ENV 1187-1
> **30** Jahre, bewiesen durch Untersuchungen in verschiedenen europäischen Ländern - Untersuchungsberichte auf Anfrage erhältlich.

Produktpräsentation

	Testmethode	Einheiten	Ergebnis	Werte
			ausgedrückt	
Dicke	EN 1848-1	mm	MDV (+/-0,2)	4 5
Länge	EN 1848-1	m	MLV	7,27 7,27
Breite	EN 1848-1	m	MLV	1,10 1,10
Fläche		m ²	MLV	8 8
Rollengewicht		kg	MDV (+/-2)	35 43
Rollenanzahl/Palette				25 20

Lagerung

Die Rollen sind in vertikaler Lage zu transportieren und zu lagern. Der Untergrund muss von regelmäßiger Beschaffenheit und frei von scharfen Gegenständen sein.

CERTIFIED
ENV 1187-1



Mit dem Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle vorher veröffentlichten Dokumente ihre Gültigkeit. Alle dargestellten Werte sind Nennwerte und unterliegen den üblichen Fabrikationstoleranzen.

DERBIGUM
Dachabdichtungslösungen

DERBIGUM DEUTSCHLAND
Industriepark Region Trier
Europa-Allee 6 - 54343 Föhren
Tel.: 06502 - 93.09.80 - Fax: 06502 - 93.13.33
E-mail: info@derbigum.de - www.derbigum.de

**LANGZEIT DACH
DERBIGUM**

